




KAMERA COFANIA NCS BCL-1

Univerzální parkovací kamera pro automobily s možností montáže nad zadními křídlovými dveřmi. Možno použít pro většinu dodávek, které nemají nahoru otevírané dveře kufru. VIDEO kabely s RCA umožňují připojení k téměř jakémukoli monitoru nebo obrazovce vybavené takovými konektory. Možnost nastavení sklonu zatlačením 3 polohy. Čočka anti - fog s rozlišením HD.

Návod k montáži

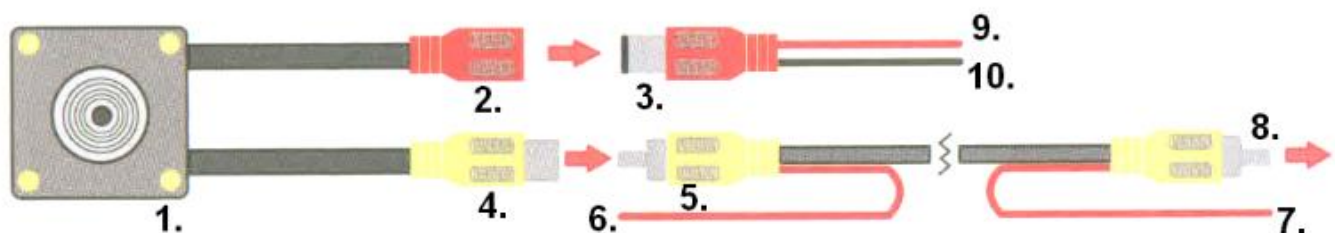

1	Parkovací kamera	Umístit na zadní straně automobilu.(např. nad zadními dveřmi)
2	Konektor RCA pro napájení kamery	Napájecí konektor kamery RCA kamery. Je potřeba propojit ho s konektorem RCA č. 3.
3	Konektor RCA pro napájení	Napájecí konektor RCA k přívodu proudu do parkovacích kamer. Je potřeba ho propojit s konektorem napájení č. 2
4	Konektor RCA pro přenos video signálu z kamery	Slouží k přenosu obrazu z kamery na obrazovku multimediálního zařízení. Je potřeba ho připojit ke konektoru kabelu pro přenos video signálu- č. 5
5	Konektor RCA pro přenos video signálu (u parkovací kamery)	Slouží k přenosu obrazu z kamery na obrazovku multimediálního zařízení. Je potřeba ho připojit ke konektoru pro přenos video signálu z kamery č. 4.
6	Budící kabel (u parkovací kamery)	Budící kabel, který informuje multimediální stanici, že má zobrazit v videosignál z parkovací kamery. Pokud je správně připojen automaticky aktivuje parkovací kameru ihned po zařazení zpátečky. Je potřeba ho připojit k zadnímu couvacímu světlu (+12V).
7	Budící kabel (u multimediálního zařízení)	Budící kabel, který informuje multimediální stanici, že má zobrazit videosignál z parkovací kamery. Pokud je správně připojen, automaticky aktivuje parkovací kameru ihned po zařazení zpátečky. Je potřeba ho připojit k růžovému vodiči „BACK“ napájecího a signálního konektoru 16 PIN, který je nainstalován v multimediálním zařízení.
8	Konektor RCA pro přenos video signálu (u multimediálního zařízení)	Slouží k přenosu video signálu z kamery na obrazovku multimediálního zařízení. Připojuje se ke konektoru signálu parkovací kamery multimediálního zařízení. Jedná se o konektor č. 5 (v popisu svazků kabelů a konektorů multimediálního zařízení)
9	Kabel napájení +12V	Slouží k napájení parkovací kamery - pól +. Červený kabel je potřeba připojit k zadnímu couvacímu světlu (+12V, lze připojit současně s budícím vodičem č. 6).
10	Kostra, uzemnění -12 V	Slouží k napájení parkovací kamery - pól -. Černý vodič by měl být připojen k zemi (minus). Karoserie auta funguje jako uzemnění, proto musí být tento drát spojen s karoserií auta. Může to být jakýkoli neizolovaný šroub na karoserii třeba u světel.

Technické parametry:

IR LED FLUX Night Vision	6
Napájení	10-15V
Odběr proudu	max 150 mA
Úhel zobrazení	160 stupňů
Odolnost	IP 68
Pracovní teplotní rozsah	-30 do +85°C

Výrobek splňuje bezpečnostní normy uvedené v následujících směrnicih:

- Directive 2011/65/EU / RoHS
- Directive 2001/95/EC
- Directive 2014/35/EU
- Directive 2012/19/EU
- Directive 2005/32/EC
- Directive 2014/30/EU

